

IQS4

Guide de démarrage rapide



Nous développons les **meilleures** solutions visuelles au **monde**


DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Guide de démarrage rapide IQS4

Nous vous remercions d'avoir acheté le répartiteur quatre sorties 4K ISQ4 de Datapath. Ce document a pour but de vous aider à réaliser rapidement la configuration initiale de votre dispositif.

Pour des informations plus détaillées, téléchargez le Guide de l'utilisateur sur notre site www.datapath.co.uk.

CONTENU

L'emballage contient les éléments suivants :

- Votre répartiteur quatre sorties 4K ISQ4
- Bloc d'alimentation électrique
- 5 verrous HDMI
- 4 vis de montage M4

Remarque : tous les produits sont sensibles à l'électricité statique et emballés dans des emballages antistatiques. Veuillez conserver l'IQS4 dans son emballage jusqu'à son installation.

INSTALLATION

L'installation de votre IQS4 est simple. Veuillez procéder comme suit pour l'installer et le faire fonctionner correctement en quelques minutes :


- 1) Chaque IQS4 possède un système de montage VESA qui permet de fixer l'unité à l'arrière d'un écran si nécessaire.
- 2) Branchez la sortie de la carte graphique à la prise d'entrée située à l'arrière de l'unité IQS4 à l'aide d'un câble HDMI. Assurez-vous que le câble est correctement relié au connecteur d'entrée de l'IQS4 grâce au verrou de câble fourni.
- 3) Branchez les sorties de l'IQS4 à vos écrans. Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés aux connecteurs de sortie de l'IQS4 grâce aux verrous de câble fournis.
- 4) Branchez le bloc d'alimentation et allumez-le.
5. Effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez « Outil de configuration du pilote d'affichage (DDCT) » dans le menu. Suivez les instructions pour configurer vos affichages.

Vous pouvez consulter les informations complètes concernant le DDCT dans le fichier d'aide de l'application et dans le Guide de l'utilisateur de la carte Image disponible sur le site Web de Datapath.


www.datapath.co.uk

Guide de démarrage rapide IQS4

BRANCHEMENTS

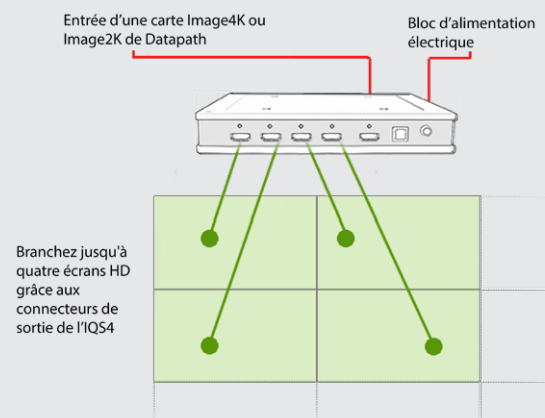

Les sorties de l'IQS4 peuvent être raccordées à n'importe lequel des quatre écrans sur le mur. Le DDCT identifiera la configuration adaptée.

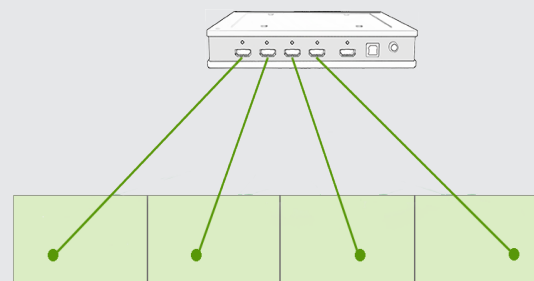

Il est important de noter que le connecteur d'entrée HDMI nécessite une résolution de la source de 7680 x 1080 à 60 Hz.

DÉCLARATION SUR LES DROITS D'AUTEUR

© Datapath Ltd., Angleterre 2020.

Datapath Limited détient les droits d'auteur relatifs à cette documentation. Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite, publiée, divulguée, stockée dans un quelconque format électronique ni utilisée en tout ou en partie à d'autres fins que celles mentionnées aux présentes sans l'autorisation expresse de Datapath Limited.

Datapath Limited met tout en œuvre pour s'assurer que les informations fournies dans la présente documentation sont correctes. Toutefois, Datapath Limited ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à son contenu, et décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions.

Datapath se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis et ne peut assumer la responsabilité de l'utilisation qui est faite des informations fournies. Toutes les marques déposées mentionnées dans cette documentation sont reconnues par Datapath Limited.



**Datapath Royaume-Uni et
siège social**

Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441
✉ sales-uk@datapath.co.uk

Datapath Amérique du Nord

2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

☎ +1 484 679 1553
✉ sales-us@datapath.co.uk

Datapath France

☎ +33 (1)3013 8934
✉ sales-fr@datapath.co.uk

Datapath Allemagne

☎ +49 1529 009 0026
✉ sales-de@datapath.co.uk

Datapath Chine

☎ +86 187 2111 9063
✉ sales-cn@datapath.co.uk

Datapath Japon

☎ +81 (0)80 3475 7420
✉ sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

