


# VisionLC-HD

Tarjeta «LiveStream:Capture»  
de canal único

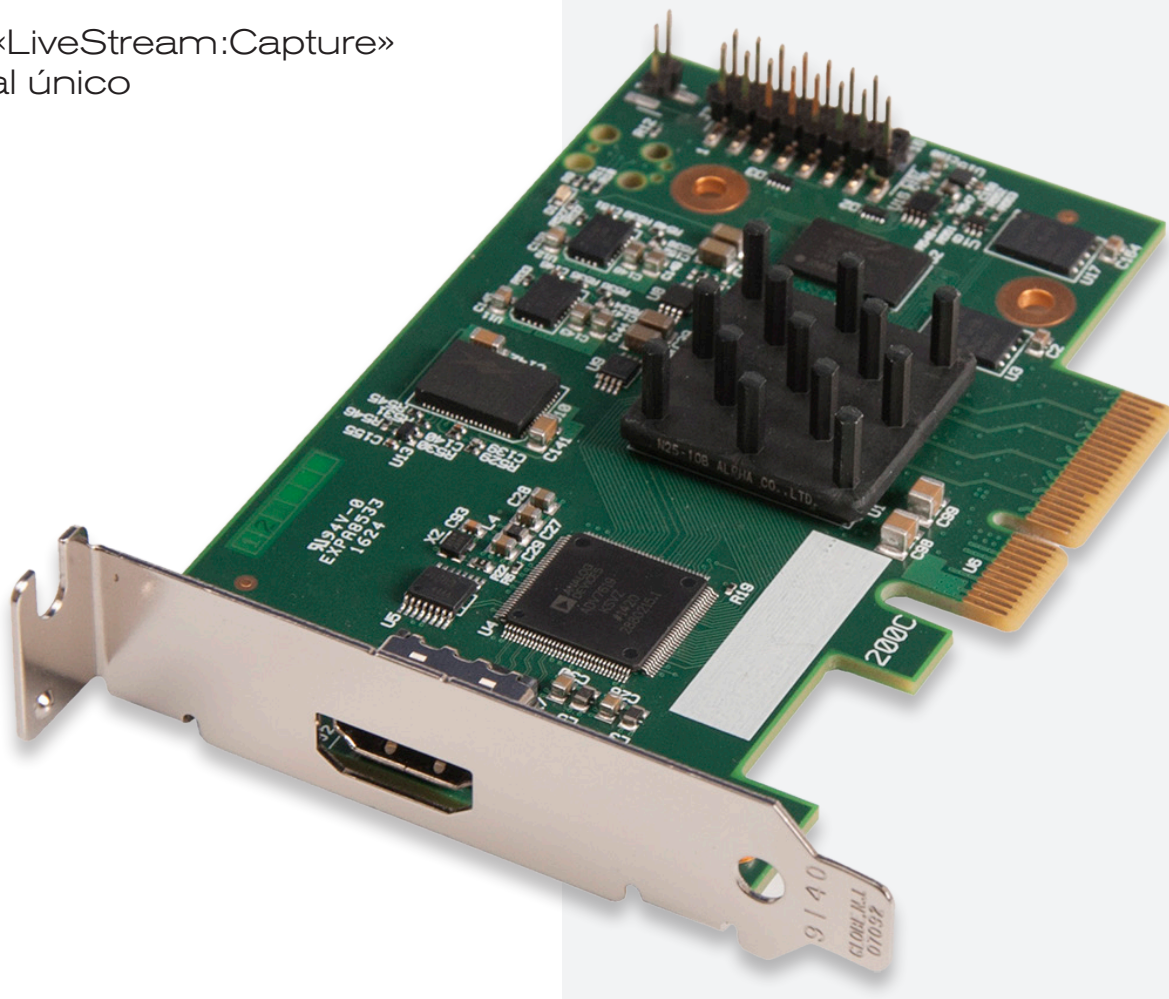

## TARJETA DE ALTO RENDIMIENTO

La captura de vídeo discreta es el pilar de muchos equipos de pequeño formato utilizados en el mercado para la captura de clases, la enseñanza a distancia y los entornos médicos. La VisionLC-HD de Datapath proporciona captura HDMI para el uso en este tipo de aplicaciones. La arquitectura LiveStream:Capture de Datapath permite el procesamiento y envío en tiempo real de vídeo capturado a un procesador o tarjeta gráfica.

La VisionLC-HD admite conversión y escalado integrado de espacio de colores, a la vez que proporciona la habilidad de transferir la señal de vídeo con eficiencia en un formato apto para las aplicaciones de procesamiento o codificación. La VisionLC-HD admite nativamente formatos YUV y RGB de 32, 24, 16 y 12 bits.

## CARACTERÍSTICAS

- Canal de captura HDMI único
- Hasta 297 Mpx/s que capturan hasta 4096 x 2160 p a 30 fps
- Ancho de banda DMA de 800 MB/s
- Alto rendimiento al aumentar o reducir la escala
- Conversión del espacio de color a formatos de salida admitidos
- PCI Express de 1.ª generación de perfil bajo x 4
- Compatibilidad con el Datapath Unified Driver para Windows® y Linux®

Diseña las mejores soluciones visuales del mundo

  
**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN

# Tarjeta de captura digital de vídeo y audio profesional

## CAPTURA MULTIAPLICACIÓN

La tarjeta de captura VisionLC-HD ha sido diseñada para usarse en modelos de aplicación como:

- Entornos médicos
- Sistemas de simulación
- Eventos en directo
- Captura de ordenador de sobremesa y videoconsola
- Captura de clases y presentaciones
- Transmisión en tiempo real

También es posible instalar más de una tarjeta en el sistema para obtener múltiples canales de captura.

Debido a la naturaleza de la arquitectura LiveStream:Capture, la VisionLC-HD no es compatible con las aplicaciones de controlador de muro que dependen de la tecnología MultiStream de Datapath.

## TRANSMISIÓN DE VÍDEO

Desarrolladas a partir del modelo de transmisión AV de Microsoft, es posible enumerar y acceder a las entradas de la VisionLC-HD desde cualquier aplicación compatible con DirectShow o Media Foundation. También hay un vídeo que puede descargarse para el paquete de controladores Linux (V4L).

Las aplicaciones comprobadas incluyen:

- 4 x 3G SDI inputs
- Microsoft Media Encoder
- VLC
- Telestream WireCast
- vMix
- Opencast Matterhorn
- VidBlaster
- OBS Project
- Adobe Flash Media Encoder
- Dataton Watchout

## COMPATIBILIDAD

Compatible con Linux, Windows® XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10.

## ESPECIFICACIONES

### Formato de tarjeta

Tarjeta extraíble PCIe de 1.ª generación x4

### DIMENSIONES

103 mm x 64 mm

### Conector

HDMI

### Velocidad de píxel

297 Mpx/s

### Máx. resolución de captura

4096 x 2160 p a 30 Hz

### Velocidad de transferencia

Velocidad de transferencia DMA máxima de 800 MB/s

### Hardware: conversión del espacio de color

32/24/16 bits RGB (4:4:4) 16 bits YUV (4:2:2) 12 bits YUV, NV12, YV12 (4:2:0)

### Audio compatible

Entrada de línea estéreo/entrada estéreo equilibrada con ganancia programable (+/-12 dB), muestreo de 16 bits a 44,1/48/96 kHz; salida de línea estéreo analógica para transmisión directa de la entrada seleccionada a una frecuencia de muestreo de hasta 64 kHz, procedente de una entrada analógica o canal HDMI

### Baja latencia

Tiempo de fotograma LiveStream:Capture más la transferencia DMA a la línea final

### Requisitos de alimentación eléctrica

Corriente máxima a 1 A a 3,3 V  
Potencia máx. ≈ 3,3 W

### Temperatura de funcionamiento

0 °C a 35 °C / 32 °F a 96 °F

### Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F

### Humedad relativa

5 % a 90 % sin condensación

### Garantía

3 años

## MODELOS DISPONIBLES

Código de pedido: VisionLC-HD

Tarjeta «LiveStream:Capture» de canal único

Salvo que se indique lo contrario, todos los productos se suministran con la última versión disponible del software. Para requisitos especiales póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

**Datapath UK and Corporate Headquarters**  
Bemrose House, Bemrose Park,  
Wayzgoose Drive, Derby,  
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441  
✉ sales-uk@datapath.co.uk

[www.datapath.co.uk](http://www.datapath.co.uk)

**Datapath North America**  
2490 General Armistead Avenue,  
Suite 102, Norristown,  
PA 19403,  
USA

☎ +1 484 679 1553  
✉ sales-us@datapath.co.uk

  
**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN