


# iolite 600

Un format compact des performances incroyables

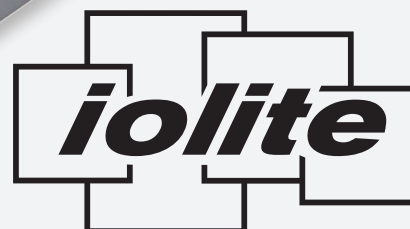

## TECHNOLOGIE VIDÉO COMPACTE

Les entreprises qui souhaitent optimiser leurs installations de conférence et de présentation veulent désormais pouvoir installer plusieurs écrans et les commander à partir d'un seul appareil simple. Les zones de réception nécessitent par ailleurs de l'espace pour les systèmes d'information vidéo, les fils de nouvelles et la signalétique traditionnelle afin de pouvoir véhiculer les messages de l'entreprise de différentes manières.

Le système iolite 600 de Datapath est petit, silencieux et répond à ces exigences et bien d'autres encore. Conçu pour recevoir un grand nombre de cartes de capture vidéo, de cartes graphiques multisorties et de cartes IP SQX, le iolite 600 propose ce qu'il y a de meilleur en matière de déploiement de vidéo multi-écrans flexible. L'iolite 600 peut être livré immédiatement en configuration standard ou personnalisée pour répondre exactement au projet du client.

## INSTALLATIONS DE PILOTAGE DE MURS VIDÉO

Le iolite 600 offre aux utilisateurs la possibilité d'inclure jusqu'à 6 cartes Datapath de capture vidéo, graphiques ou de décodage IP. Associé à un système Windows haute performance, le iolite peut piloter simultanément une multitude d'écrans et diffuser des vidéos provenant de sources très diverses (lecteurs multimédias, box TV, médias en ligne et locaux...).

Le iolite est disponible en version standard avec un processeur Intel Core i5, un disque dur SSD de 240 Go et 8 Go de RAM. Des options de mise à niveau sont disponibles pour permettre l'ajout de disques SSD supplémentaires de plus grande capacité, de plus de mémoire et d'un processeur Intel Core i7.

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde


  
**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN

# Un format compact des performances incroyables

## CONTRÔLE DE MURS AVEC TOUTES LES FONCTIONS

Le système iolite 600 de Datapath est compatible avec le logiciel WallControl 10 de Datapath. WallControl 10 permet aux utilisateurs de placer rapidement et facilement des sources vidéo n'importe où sur le mur vidéo. Des dispositions standard peuvent être sauvegardées pour être rappelées à tout moment, et n'importe quelle section du mur peut contenir des « carrousels » de vidéos qui sont lues l'une après l'autre selon des intervalles de temps définis.

Les administrateurs de WallControl 10 peuvent configurer un seul système pour piloter plusieurs murs. Chacun de ces murs peut se voir affecter un certain nombre de rôles d'utilisateur, et chaque rôle d'utilisateur permet d'accéder à des sources, des vidéos locales, des dispositions et des modèles<sup>2</sup>.

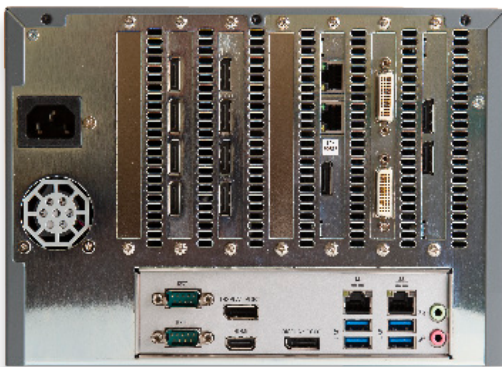

## COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec Windows LTSB<sup>3</sup>.

## MODÈLES DISPONIBLES

Le iolite 600 est compatible avec les cartes demi-longueur<sup>1</sup> de Datapath et les systèmes peuvent être commandés avec toutes les combinaisons adaptées de cartes graphiques et de cartes de capture Datapath et de cartes SQX dans le délai d'exécution standard de Datapath (10 jours).

Divers systèmes préconfigurés peuvent être commandés avec une livraison dans les 48 heures :

Code de commande : iolite 600 / 101  
iolite 600 avec WallControl 10 Standard  
1 x Image2K (jusqu'à 4 écrans)  
1 x VisionSC-HD4+ / H (4 captures HDMI)

Code de commande : iolite 600 / 102  
iolite 600 avec WallControl 10 Standard  
2 x Image2K (jusqu'à 8 écrans)  
1 x VisionSC-HD4+ / H (4 captures HDMI)

Code de commande : iolite 600 / 103  
iolite 600 avec WallControl 10 Standard  
3 x Image2K (jusqu'à 12 écrans)  
1 x VisionSC-HD4+ / H (4 captures HDMI)

## SPÉCIFICATIONS

### CARTE MÈRE

#### SBC

Carte mère mini ITX avec écran de contrôle HDMI et DisplayPort

#### Sorties

6 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0

#### Ethernet

2 ports Ethernet Intel Gigabit

#### Wi-Fi

Intégré

### PROCESSEUR

#### Standard

Intel Corei5

#### Mise à niveau en option

Intel Corei7

### FOND DE PANIER

Six slots Datapath Express6 PCIe

Cinq slots PCIe Gen2 x8

Un slot PCIe Gen 3 x8

### DISQUE DUR

#### Standard

SSD simple 240 Go

#### Mise à niveau en option

SSD 480 Go. Les clients peuvent opter pour des disques doubles avec RAID. Veuillez en faire la demande lors de la livraison.

### MÉMOIRE

#### Standard

8 Go

#### Mise à niveau en option

16 Go

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ATX 250 W

### DIMENSIONS

#### Taille

320 mm (largeur) x  
175 mm (hauteur) x  
250 mm (largeur)

#### Poids

10 - 15 kg (expédié 15 - 20 kg)

### CONFORMITÉ

FCC / CE / RoHS / UL

<sup>1</sup> Les cartes suivantes peuvent être utilisées avec iolite 600: VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD et ActiveSQX.

<sup>2</sup> MultiWall et la fonction de gestion des droits des utilisateurs (User Rights Management) ne sont disponibles qu'avec WallControl 10 PRO.

<sup>3</sup> Les systèmes Datapath ne sont pas compatibles avec Windows 10 Home Edition.

Sauf indication contraire, tous les produits livrés sont équipés de la version la plus récente du logiciel. Les exigences spéciales peuvent être étudiées : veuillez contacter notre équipe de vente.

<sup>4</sup> Si vous utilisez des sorties 4K de l'Image2K, Datapath vous conseille de les régler sur 30 ips pour éviter une réduction du taux de transfert.

**Datapath UK and Corporate Headquarters**  
Bemrose House, Bemrose Park,  
Wayzgoose Drive, Derby,  
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441  
✉ sales-uk@datapath.co.uk

**Datapath North America**  
2490 General Armistead Avenue,  
Suite 102, Norristown,  
PA 19403,  
USA

☎ +1 484 679 1553  
✉ sales-us@datapath.co.uk

[www.datapath.co.uk](http://www.datapath.co.uk)

  
**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN